



gral
SYSTEME

DUSCHSYSTEM
SHOWER SYSTEM

BO 410

ANSCHLAGTÜRSYSTEM
SINGLE-ACTION DOOR
SYSTEM

Ganzglasduschsystem BO 410

Das vielseitige Duschsystem BO 410 besticht durch sein Design und zeigt, dass Funktionalität auch schön sein kann.

Fluchtende Glas-Glas-Beschläge bedienen sich einer durchgehenden Dichtung.

Mit diesem Programm verbindet man höchste Ansprüche, denn auch Fünfeckduschen gehören zum Standardlieferumfang.

Glass Shower System BO 410

The versatile BO 410 shower system has an attractive design and demonstrates that functionality and beauty can be combined.

Flush glass-to-glass fittings combine with a continuous seal.

This system caters for the most sophisticated design requirements: pentagonal showers form part of the standard scope of supply.



BO 410 TYPE 255 W



Beschlag

Die konvex verlaufende Bandoberfläche lässt spannende Lichtreflexe entstehen.


Fitting

The convex hinge surface generates attractive light reflections.

BO 410
Type 130W




Technische Daten | Technical data

BO 410 

Materialien Beschläge (Messing), Profile (Aluminium)		Materials Fittings (Brass), Profiles (Aluminium)	
Verwendete Beschlagtechnik Anschlagtürbeschläge		Fitting type Single-action door fittings	
Systemmerkmale		System features	
<ul style="list-style-type: none"> - nach außen öffnend - Glasbefestigung mit Gegenplatte - durchgehende Dichtungen an allen Glaskanten - Wandbefestigung mit Langlöcher - Verschraubungen verdeckt - Band Glas/Wand eigenständig umbaubar - mit Anschraublasche nach außen - Band/Glas/Glas 180° - auch als 135° verwendbar 		<ul style="list-style-type: none"> - outward opening - glass fixing with counterplate - continuous seals along all glass edges - wall fixing with elongated holes - concealed screw connections - hinge glass/wall self-modifiable with reversible external fixing plate - hinge glass/glass 180° - also usable as 135° 	
Glasstärke		Glass thickness	
Fixteile	8 mm	Fixed panels	8 mm
Türgläser	6/ 8 mm	Flat door panels	6/ 8 mm
Max. Türgewicht	40 kg	Max. door weight	40 kg
Max. Türbreite	1.000 mm (H: 2.000 mm, 6 mm) 1.000 mm (H: 2.000 mm, 8 mm)	Max. door width	1.000 mm (h: 2.000 mm, 6 mm) 1.000 mm (h: 2.000 mm, 8 mm)
Verstellmöglichkeit		Adjustability	
Band Glas / Wand	+2 / -2 mm	Hinge glass / wall	+2 / -2 mm
Band Glas/Glas 135°	+2 / -2 mm	Hinge glass/ glass 135°	+2 / -2 mm
Band Glas / Glas 180°	+2 / -2 mm	Hinge glass / glass 180°	+2 / -2 mm
Winkel Glas / Wand 90°	+2 / -2 mm	Bracket glass/ wall 90°	+2 / -2 mm
Winkel Glas/ Glas 90°	+2 / -2 mm	Bracket glass/ glass 90°	+2 / -2 mm
Profil	+8 / -8 mm	Profile	+8 / -8 mm
Standardoberflächen	Sonderoberflächen	Standard surfaces	Special surfaces
Glanzverchromt (501)	Sondergalvanik (599)	polished chromed (501)	special surface (599)
RAL Sonderfarbe (399)	(auf Anfrage)	RAL special colour (399)	(on request)

Einbausituationen | Installation situation

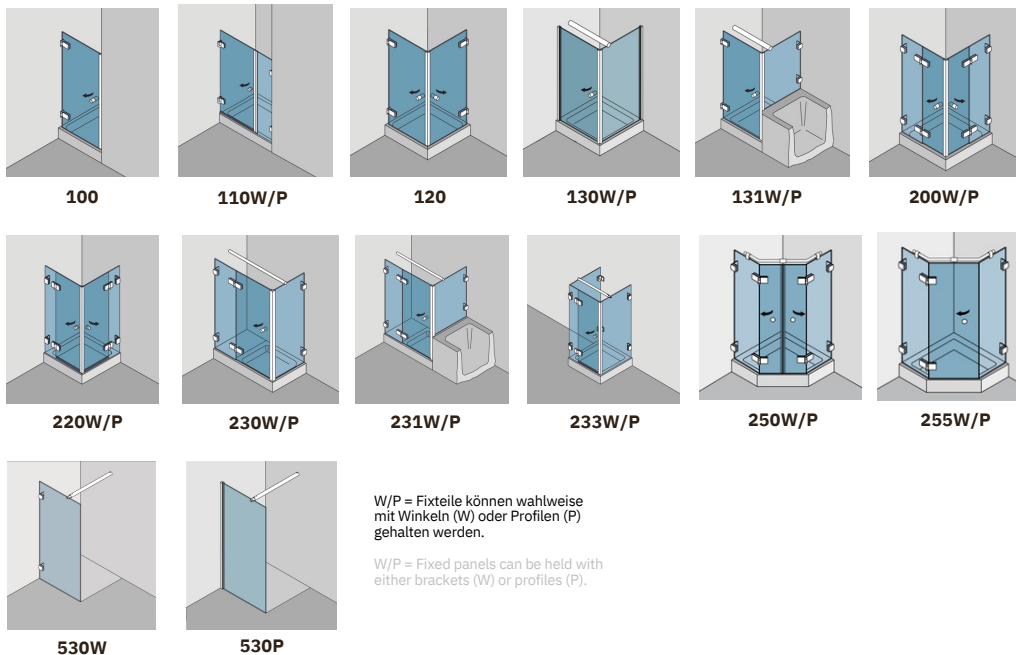

Gral Systeme GmbH

Ludwig-Erhard-Straße 7
D-33397 Rietberg
GERMANY
Phone +49 5244 9076 - 0
Fax +49 5244 9076 - 219
www.gral-systeme.de